




БелСИ-ГП Автоматика
РБ, Боровлянский сельсовет, 37 к. 404 район деревни Малиновка
54.001279, 27.626999
почтовый адрес: 220086 г. Минск а/я 85
Часы работы: 09:00-17:00 по будним дням.
суббота, воскресенье - выходной
☎ +375 (17) 374-05-54 - общий отдел, заявки, счета, договора
☎ +375 (17) 399-17-65
☎ +375 (17) 515-50-36
✉ +375 (29) 166-06-17 - техническая консультация, заявки
📠 +375 (29) 899-92-43 - бухгалтерия
info@gpa.by
gpa.by

27.04.2025

Linear safety valve with port for RVD-M-SC pressure gauge


90 l/min 350 bar

The popular valve has an additional port, usually used for pressure control.

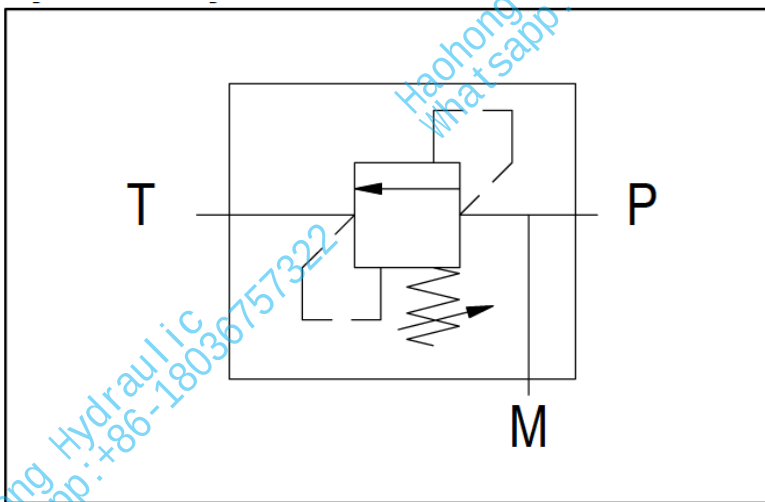


Parameter	Specification
Fluid viscosity	ISO 3448
Filtration	ISO 4406
Liquid temperature	-20°C to +90°C
Ambient temperature	-20°C to +50°C
Max. operating pressure	350 bar

Standard seals	NBR 70 Shore A
Manifold material	Galvanized steel

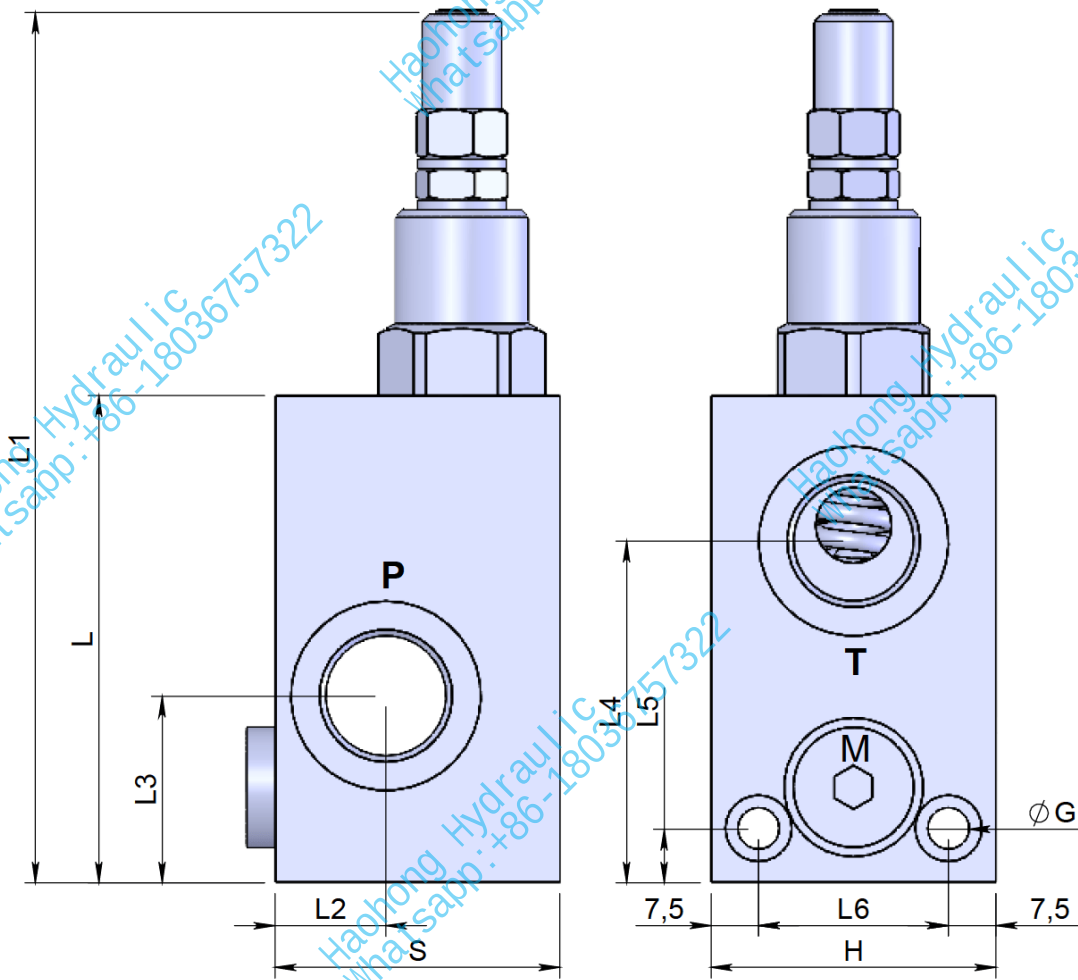

Standard code	P thread	T Thread	M Thread	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	G	H	S	Weight (kg)	Max. Flow (l/min)
RVD-M-SC -3/8-G	3/8	3/8	1/4	72	134	15	26	49.5	8.5	26	6.5	40	40	0.8	45
RVD-M-SC -1/2-G	1/2	1/2	1/4	77	139	17.5	29.5	54	8.5	30	6.5	45	45	1.0	70
RVD-M-SC -3/4-G	3/4	3/4	1/4	92	154	20	35	68	10	32	8.5	50	50	1.5	90

Performance / Prestazioni

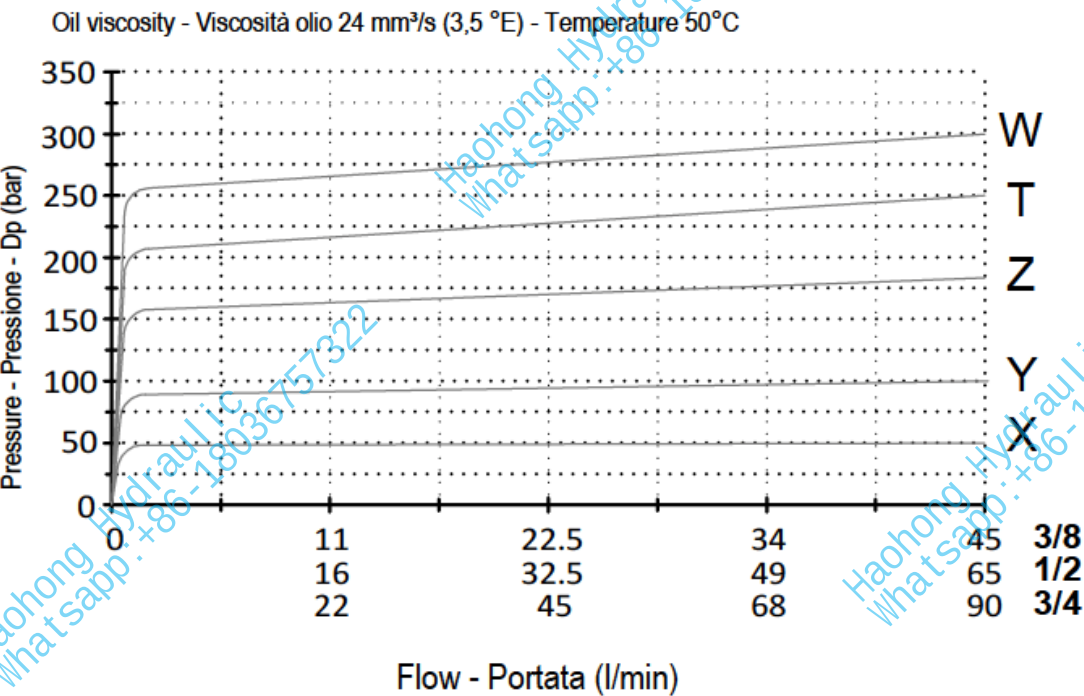

Manufacturer
Gumec